


ANGIE TATIANA GUALI RESTREPO

SINDY CAROLINA ASPRILLA

1102

BASE DE DATOS

UPDATE

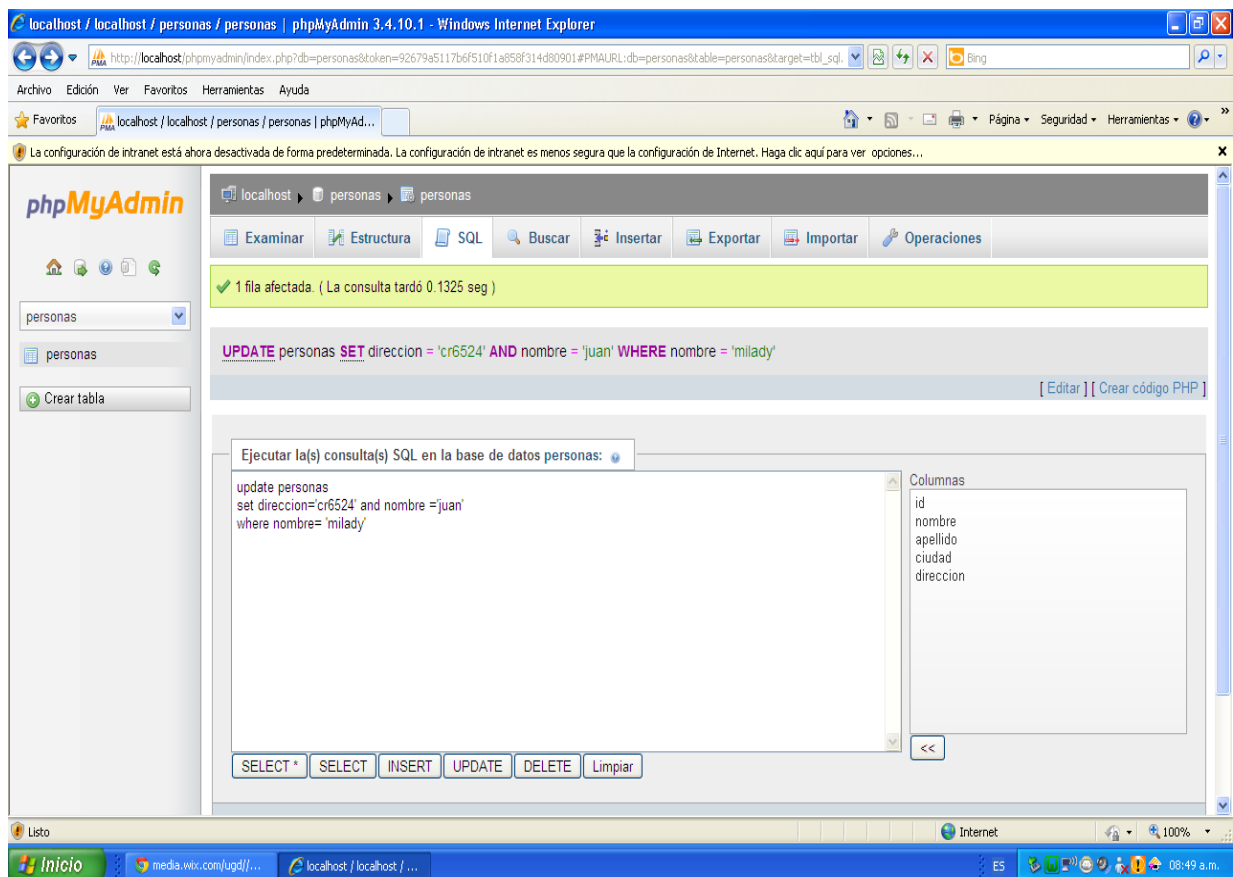

DELETE

The screenshot shows the phpMyAdmin 3.4.10.1 interface in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: `http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=personas&token=92679a5117b6f510f1a858f314d80901#PMAURL:db=personas&table=personas&target=tbl_sql`. The browser's menu bar includes Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, and Ayuda. The phpMyAdmin interface has a left sidebar with the 'personas' database selected. The main panel shows the 'personas' table with a toolbar containing buttons for Examinar, Estructura, SQL, Buscar, Insertar, Exportar, Importar, and Operaciones. A green message bar indicates '0 filas eliminadas. (La consulta tardó 0.0004 seg)'. Below this, the SQL query `DELETE FROM personas WHERE apellido = 'milady'` is displayed. At the bottom of the main panel, there is a section for executing SQL queries with a text area containing the same DELETE query, a list of columns (id, nombre, apellido, ciudad, direccion), and buttons for SELECT *, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, and Limpiar. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button, open applications, and the system clock at 08:52 a.m.

localhost / localhost / personas / personas | phpMyAdmin 3.4.10.1 - Windows Internet Explorer

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=personas&token=92679a5117b6f510f1a858f314d80901#PMAURL:db=personas&table=personas&target=tbl_sql

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Favoritos localhost / localhost / personas / personas | phpMyAd...

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

phpMyAdmin

personas

personas

Crear tabla

localhost > personas > personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 0 filas eliminadas. (La consulta tardó 0.0004 seg)

DELETE FROM personas WHERE apellido = 'milady'

[Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos personas:

DELETE FROM personas WHERE apellido = 'milady'

Columnas

- id
- nombre
- apellido
- ciudad
- direccion

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

Internet 100%

Inicio media.wix.com/ugd/... localhost / localhost / ... Documento1 - Micros...

ES 08:52 a.m.

INSERT

The screenshot shows the phpMyAdmin 3.4.10.1 interface in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows the URL: `http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=personas&token=92679a5117b6f510f1a858f314d80901#PMAURL:db=personas&table=personas&target=tbl_sql`. The browser's menu bar includes Archivo, Edición, Ver, Favoritos, Herramientas, and Ayuda. The address bar also shows the current page: `localhost / localhost / per...`. A yellow warning bar at the top states: "La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...".

The phpMyAdmin interface shows the "personas" database selected. The left sidebar contains a tree view with "personas" and a "Crear tabla" button. The main area displays a toolbar with buttons: Examinar, Estructura, SQL, Buscar, Insertar, Exportar, Importar, and Operaciones. Below the toolbar, a green message box indicates: "✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0363 seg)".

The SQL editor shows the following query:

```
INSERT INTO personas (id, nombre, apellido, ciudad, direccion)
VALUES (
    '007', 'angie', 'restrepo', 'medellin', 'cr65f54'
)
```

Below the query editor, there is a section titled "Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos personas:". The query is repeated in a larger text area. To the right of the query area, a "Columnas" list shows the columns: id, nombre, apellido, ciudad, and direccion.

The Windows taskbar at the bottom shows the "Inicio" button, several open applications (media.wix.com/ugd/..., localhost / localhost / ..., personasbd - Microso..., Mi PC), and the system clock showing 09:00 a.m. on 09/09/2010.

SELECT

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 total, La consulta tardó 0.0137 seg)

```
SELECT nombre, apellido
FROM persona
WHERE nombre = 'julieth'
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 cels

+ Opciones

	nombre	apellido
<input type="checkbox"/> Editar	julieth	mosquera

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

ejemplo1

personas

Crear tabla

✓ Mostrando registros 0 - 1 (~2 total , La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT *
FROM 'personas'
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crea

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada

+ Opciones

	nombre	direccion	edad
<input type="checkbox"/> Editar	juan	su casa	25
<input type="checkbox"/> Editar	pedro	su calle	23

↑ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: ☐ Cambiar ☐ Borrar ☐ Exportar

phpMyAdmin

ejemplo2

ciudades
personas

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo2

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Resi
ciudades	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
personas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
2 tablas	Número de filas	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KB	

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Diccionario de datos

Crear nueva tabla en la base de datos ejemplo2

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 seg)

```
SELECT *
FROM `ciudades`
LIMIT 0, 30
```

Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Cn

#	Columna	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
1	codigo	varchar(3)	latin1_swedish_ci		No			Cambiar Eliminar Más ▼
2	nombre	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		Cambiar Eliminar Más ▼

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único In

phpMyAdmin

ejemplo2 ▶ personas

ciudades
personas

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo2 ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

#	Columna	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
1	nombre	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		Cambiar Eliminar Más ▼
2	direccion	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		Cambiar Eliminar Más ▼
3	edad	decimal(3,0)			Sí	NULL		Cambiar Eliminar Más ▼
4	codciudad	varchar(3)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		Cambiar Eliminar Más ▼

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único In

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

CÓDIGO

```
create database ejemplo1;

use ejemplo1;

create table personas (
nombre varchar(20),
direccion varchar(40),
edad decimal(3)
);

insert into personas values ('juan', 'su casa', 25);

insert into personas
(nombre, direccion, edad)
values (
'pedro', 'su calle', 23
);

select * from personas;

select nombre, direccion from personas;

select nombre, direccion from personas where direccion like '%calle%';

create database ejemplo2;

use ejemplo2;

create table ciudades (
codigo varchar(3),
nombre varchar(30),
primary key (codigo)
);

create table personas (
nombre varchar(20),
```

direccion varchar(40),
edad decimal(3),
codciudad varchar(3)
);

Angie Tatiana Guali
Sindy Carolina Asprilla